

# N-160 Futomaru Teleszkópos

## Hogyan kell használni

\* Fontos, hogy az ütközőt a megfelelő pozícióba állítsa.

Ütköző pozíció	Használat
A pozíció	Nincs használatban
B pozíció	Hossz változtatáshoz
Szabad	Metszés

Vágási kapacitás: 30mm φ

**A pozíció**



1 Oldja ki az ütközőt az A pozícióból.

**B pozíció**



2 Nyissa ki a fogantyút, majd forgassa el az ütközőt, hogy rögzítse a B pozícióban.

**Szorítókar**



3 Nyissa ki a szorítókart.

**Első cső**



4 Húzza fel az első csövet.

**Csukás**



5 Zárja le a kart azon a ponton, ahol három lyuk látható. Két helyen van három lyuk (az 1. és 2. helyen).

**Lökés**




6 Nyomja le az első csövet, amíg csattanó hangot nem hall.

**Megjegyzés!**

A 3. Fokozatnál a három lyuk nem jön ki teljesen. Tehát fel vagy le kell lökni a lyukak körül, hogy csattanó hangot halljon.

Oldja ki az ütközőt a B-ből. Metszés közben szabadnak kell lennie.

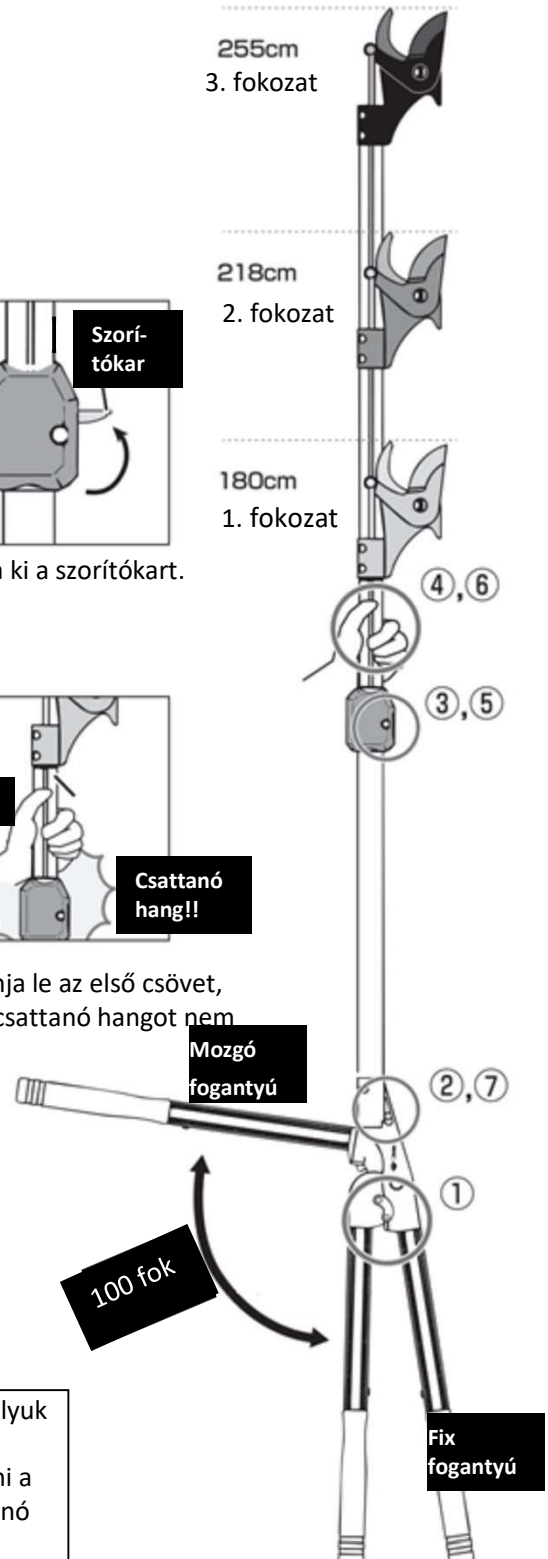

A helytelen működés törésekhez vezet. Ezért ügyeljen az utasítások betartására, különösen a rúdhossz megváltoztatásakor.